



广州捷银电器有限公司
广州捷银精密科技有限公司



PA/PE/PP 软管

材 质：聚酰胺 (PA6)

温度范围：-40 °C ~ +120 °C 短时间 150 °C

颜 色：黑色、灰色

阻燃等级：V0、HB (UL94)

防护等级：IP68

特 性：柔韧性好，表面有光泽，机械强度高，抗扭曲，耐磨，耐油、酸、碱、抗紫外线，绝缘，不含卤素、磷、镉。

应用场合：机床、机械制造、电气绝缘保护、电气自动化控制系统、公共交通设备、地铁、电力机车、空调制冷设备等。

产品认证: UL CE ROHS REACH 5510

诚招代理


工厂质量管理认证: ISO9001



广州捷银电器有限公司
广州捷银精密科技有限公司

金属配电软管

- 轻软型防水防爆配电软管
- 抗拉力防水防爆配电软管
- 抗拉力防水配电软管
- 轻软型防爆配电软管
- 抗拉力防爆配电软管
- 浪型防水配电软管
- 轻软型配电软管
- 抗拉力配电软管

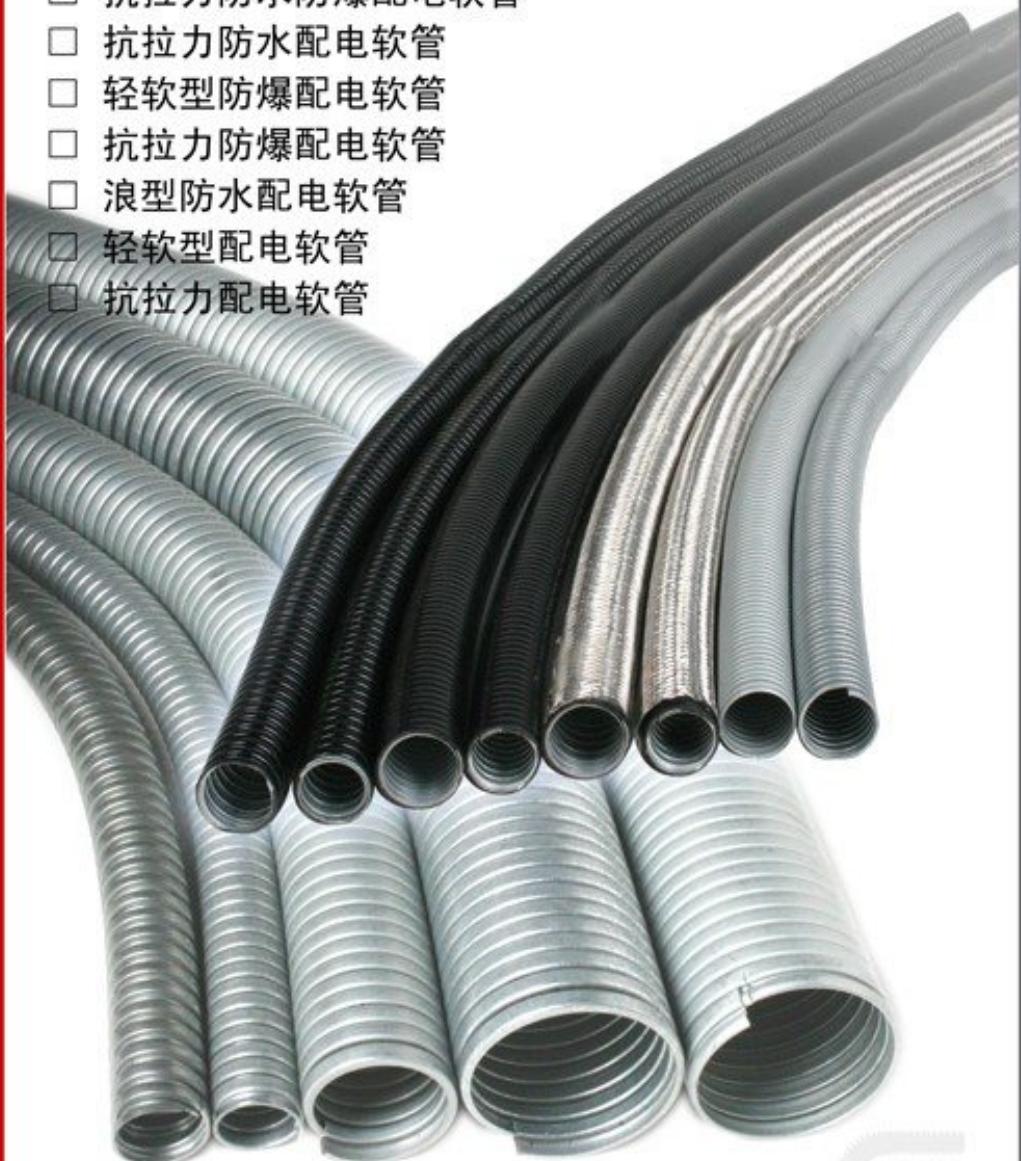

CE ISO9001

诚征代理经销商



广州捷银电器有限公司
广州捷银精密科技有限公司



环 保 线 槽

材 质：采用低烟无卤环保硬质PVC

温度范围：-25℃~+80℃

阻燃等级：V0(UL94)

颜 色：灰色（常规），白色，蓝色，黑色

产品特性：
1. 合理的反扣式槽盖与槽体设计，组合后绝不脱落，且接合面平滑，不割伤手及擦损配线。

2. 配线槽70度内不易断裂、变形、变色、装配省时便利。
3. 出线孔低，组合容易，拆卸简单，易于配线。

产品认证：CE ROHS

诚招代理

工厂质量管理认证：ISO9001



广州捷银电器有限公司
广州捷银精密科技有限公司



金属电缆防水接头

材质：黄铜镀镍
防护等级：IP68
夹紧件：尼龙塑料(PA6)
密封件：三元乙丙（改性）
工作环境温度：-40-100℃短时120℃

工厂质量管理认证：ISO9001



配电系统



CE IEC ISO9001

- 环保线槽
- PA/PE/PP配电软管
- 金属配电软管
- 重载接插件
- 防水开关盒
- 电缆防水接头

