

- 国家起重葫芦标准起草单位
- 国家起重链条标准起草单位
- 国家金质奖、优秀新产品奖
- 国家重点工程首选品牌

- 浙江省名牌产品
- 通过国际 ISO9001 标准质量体系认证企业
- 通过 ISO14001 环境管理体系认证、
- 通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证

【环链电动葫芦系列】



浙江冠林机械有限公司

ZHEJIANG GUANLIN MACHINERY INC

环链电动葫芦国家标准制定者

浙江冠林机械有限公司
ZHEJIANG GUANLIN MACHINERY INC



www.guanlinlifting.com

地址：浙江省安吉县天子湖工业区五福路七号
邮编：313310
电话：0572-5819933 传真：0572-5810832
邮箱：gl@guanlinlifting.com
网址：www.guanlinlifting.com

Address: No.7Wufu Road,Tianzi Lake Industrial park,
Anji,Zhejiang 313310
Tel: 86-572-5819933 Fax: 86-572-5810832
E-mail: gl@guanlinlifting.com
Website: http://www.guanlinlifting.com

专注起重





浙江冠林机械有限公司

ZHEJIANG GUANLIN MACHINERY INC

公司简介

本公司坐落于山清水秀、风景如画、生态优美、上海黄浦江之源中国第一竹乡的浙江省安吉县，公司前身为创建于1952年的中国研制轻小型起重机械产品历史最长、生产规模最大、技术力量最强，处于全国行业领先地位的专业制造商——杭州武林机器有限公司及杭州现代起重机械制造厂。

自2013年7月起，浙江冠林机械有限公司成功接替杭州武林机器有限公司及杭州现代起重机械制造厂正式进行生产经营运作。公司前身所涉及的有关轻小起重机械产品与链条生产项目全部有形及无形资产，如：机器设备、产品存货、工装模具、刃具量具、检测手段、专利与专有技术、设计图纸、技术资料、制造工艺、销售网络、商标品牌（武林、飞鹄、神威）等均归浙江冠林机械有限公司所有。

当今，浙江冠林机械有限公司全面传承和大力弘扬其前身“武林机器”先进的企业文化与企业精神、丰富的制造经验、领先的产品研发与技术创新能力、优秀的经营管理理念，在高起点基础上发扬光大，进一步发挥品牌优势，使“武林”与“飞鹄”闻名遐迩六十余载的中国传统名优老牌子在激烈竞争的国内国际市场中始终立于不败之地，产品品质能与世界顶尖品牌相媲美。

浙江冠林机械有限公司技术力量雄厚、制造工艺精湛、检测手段完善、生产设备先进，拥有一支专家级的产品研发精英团队和一大批受过专业培训与高素质的技术员工。本公司极为重视产品的开发与研究，以科技为先导，依靠技术进步与创新，站在最新技术的前沿，瞄准国内外先进技术和行业发展方向，全面提升产品水平与档次，引领着国内起重葫芦产品的发展潮流，现已成为国内最大的手动葫芦、环电葫芦、链条等轻小起重产品的研发基地。本公司拥有十几条目前世界最顶级的链条专用生产线与门类齐全的现代化加工设备精良的装备，确保其产品始终处于国内国际领先水平。

作为中国手动葫芦行业的先驱者，浙江冠林机械有限公司及其前身六十多年中创造了令人瞩目的辉煌业绩，其产品曾多次获得国家金质奖、国家优等品、浙江省名牌产品等荣誉。由国家有关部委授权，我们负责起草制定了手拉葫芦、环链手扳葫芦、环链电动葫芦、手动单轨小车、起重用短环链等多项国家及机械行业标准。我们的产品广泛应用于电力、冶金、造船、化工、矿山、港机、机械、轻工、民用、建筑工程、风电与核电等行业，深受广大用户信赖。特别成为国家重点工程项目的主选产品，如：大亚湾核电站、秦山核电站、岭澳核电站、国家西电东输电工程、国家电气化铁路改造工程、杭州湾跨海大桥等。

浙江冠林机械有限公司恪守“质量第一、用户至上”的经营方针，以用户满意作为我们工作的基本标准。从产品设计和制造到用户服务各个环节均有一整套行之有效的质量保证体系。为用户提供专业、快捷、周到的售前与售后服务，以确保用户无后顾之忧。优质的产品、完善的用户服务体系、合理的产品价格，本公司的产品具有强大的竞争力，让用户获得更满意、更可靠、更高性价比的产品。

A brief introduction

Zhejiang Guanlin Machinery Incorporation is located in Anji county, Zhejiang province, China, which is well known as the China's First Bamboo Township and Huangpu River's Source of Shanghai with beautiful mountains and clear water, and ecological beauty. The predecessors of our incorporation were Hangzhou Wulin Machinery Co., Ltd. and Hangzhou Modern Lifting Machinery Works founded in 1952, which were the leading manufacturers of specializing in producing small and light lifting machinery with the longest history, the largest production scale and the strongest technical force in China.

Starting from July 2013, Zhejiang Guanlin Machinery Incorporation has successfully replaced Hangzhou Wulin Machinery co., Ltd. and Hangzhou Modern Lifting Machinery Works to continue carrying on the production and business operation officially. All tangible and intangible assets of the predecessors concerning the production project of small light lifting machinery products and chains have been owned by us, including machinery and equipment, product inventory, fixtures, molds, cutting and measuring tools, testing means, patents and proprietary technologies, design drawings, technical documentations, manufacturing techniques, sales network, trademarks or brands, namely Wulin, Flying Pigeon, Superforce.

Today, Zhejiang Guanin Machinery Incorporation is comprehensively inheriting and vigorously promoting its predecessor Wulin Machinery's advanced enterprise culture and enterprise spirit, rich manufacturing experience, leading product research and development and technology innovation ability, and well-developed management philosophy. The incorporation pays great attention to brand advantage on the basis of a high starting point so as to ensure that both Wulin and Flying Pigeon brands of Chinese traditional famous products for more than 60 years always remain invincible in the fierce competition of domestic and international markets. Our product quality can be comparable with the world's top brand.

With strong technical force, sophisticated manufacturing technology, complete inspecting means and advanced processing equipment, Zhejiang Guanlin Machinery Incorporation has an expert of product research and development team and a large number of trained and highly qualified technical staff. Owing to attaching great importance to product research and development, guiding by science and technology, relying on technological progress and innovation, standing in the latest technological frontier, aiming at advanced technology and hoisting machinery industry development direction at home and abroad, improving product quality and level, and leading the development trend of domestic lifting products, the incorporation has now become the national largest research and development base for producing various small light lifting machinery products in China, such as manual hoists, electric hoists, chains and so on. Our incorporation has well equipped with dozens of special chain manufacturing lines with the world's most top and all kinds of modern processing equipment to make sure that our products are always in a leading position at home and abroad.


As a pioneer in the field of Chinese producing manual hoists, Zhejiang Guanlin Machinery Incorporation and its predecessors have created magnificent and impressive performance in more than 60 years, whose products have won a variety of honors, such as China National Prize of High-class Products, China National Gold Medal, Certificate of Zhejiang Name Brand and so on. Authorized by the relevant ministries and commissions of the state, we were responsible for drafting many such Chinese national and machinery industry standards as Chain hoists, Lever hoists, Electric chain hoists, Manual trolleys and Short link chain for lifting purposes, etc. Our products are deeply trusted by the masses of users and widely used in electric power, metallurgy, shipbuilding, chemical industry, mines, port machinery, mechanical industry, light industry, civil and constructional engineerings, wind power, nuclear power industry and other related industries, which have especially become the preferred products of national key projects, like Daya Bay Nuclear Power Plant, Qinshan Nuclear Power Station, Ling Ao Nuclear Power Station, National West-to-east Power Grid Transmission Project, National Electrification Railway Reconstruction Project and Hangzhou Bay Bridge Construction Project, etc.

Zhejiang Guanlin Machinery Incorporation strictly abides by the management policy of Quality First and Customer Supreme to satisfy customer's requirements as basic standard of our work. The incorporation has a set of effective quality assurance system from product design, production to customer service every stage, and provides customers with professional, quick and thoughtful pre-sale and after-sales service to ensure their using our products with confidence. With high quality products, perfect customer service system and reasonable price, our incorporation has strong competitiveness to make users get more satisfied, more reliable, higher cost-effective products.





HHXG 型单链环链电动葫芦 HHXG Type 1 Fall Electric Chain Hoist

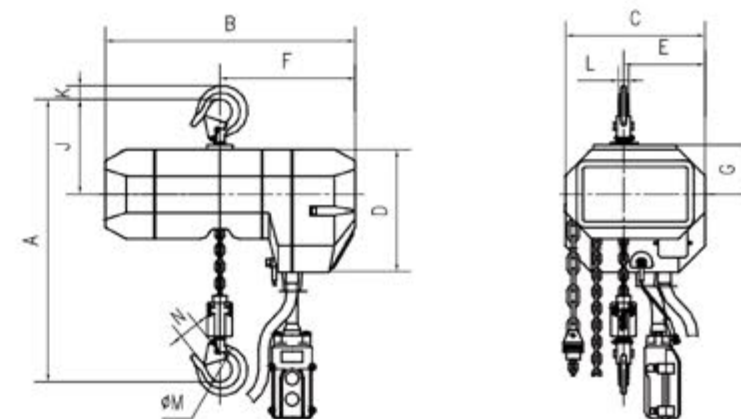

技术参数 (标准起升高度 3 米)

型 号	类 型	额定起重量 (kg)	起升速度 (m/min)	最小钩间距 (mm)	电机功率 (kw)	负载持 续率 (%)	链条规格	净重 (kg)	每增加 1 米增加的 重量 (kg)
单 速	HHXG125	31JS-125A	125	16	439	0.4	5×15	29	0.6
	HHXG250	31FS-250A	250	8	439	0.4	5×15	29	0.6
	HHXG500	31FS-500A	500	8	455	0.9	6.3×19	31	0.9
	HHXG1	41ES-1A	1000	6.3	540	1.6	8×24	56	1.5
双 速	HHXG125	31JD-125A	125	16/3.3	439	0.4/0.13	5×15	33	0.6
	HHXG250	31FD-250A	250	8/2.7	439	0.4/0.13	5×15	33	0.6
	HHXG500	31FD-500A	500	8/2.7	450	0.9/0.3	6.3×19	34	0.9
	HHXG1	41ED-1A	1000	6.3/2.1	540	1.6/0.53	8×24	66	1.5


外形尺寸 (mm)

型 号		类 型	额定起重量 (kg)	Amin	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N
单 速	HHXG125	31JS-125A	125	439	395	227	204	120	205	93	168	25	16	35	23
	HHXG250	31FS-250A	250	439	395	227	204	120	205	93	168	25	16	35	23
	HHXG500	31FS-500A	500	450	425	227	204	120	205	93	168	25	16	40	27
	HHXG1	41ES-1A	1000	540	493	285	185	165	240	98	198	30	18	45	31
双 速	HHXG125	31JD-125A	125	439	395	227	204	120	205	93	168	25	16	35	23
	HHXG250	31FD-250A	250	439	395	227	204	120	205	93	168	25	16	35	23
	HHXG500	31FD-500A	500	450	425	227	204	120	205	93	168	25	16	40	27
	HHXG1	41ED-1A	1000	540	493	285	185	165	240	98	198	30	18	45	31

说明: 1. 使用电源: 3 相, 380V, 50Hz 其余电源可协商供货
2. 起升高度 30 米内均可供货, 其余高度可协商供货



HHXG 型双链环链电动葫芦 HHXG Type 2 Fall Electric Chain Hoist

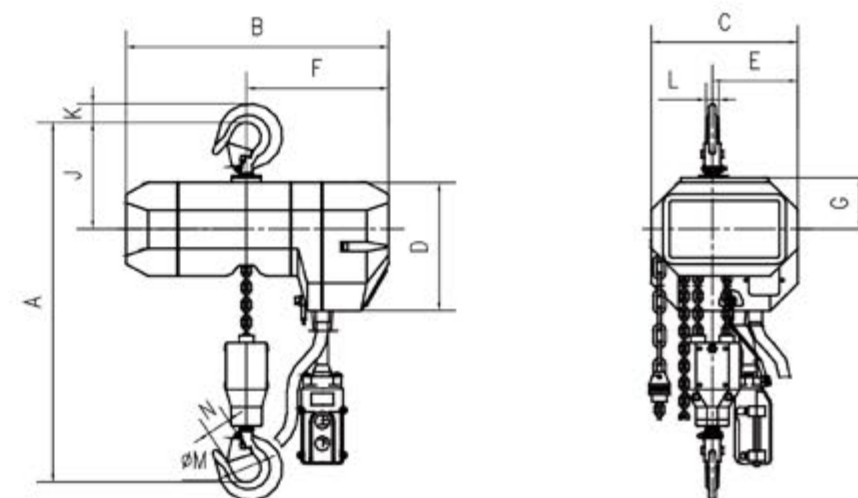

技术参数 (标准起升高度 3 米)

型 号	类 型	额定起重量 (kg)	起升速度 (m/min)	最小钩间距 (mm)	电机功率 (kw)	负载持 续率 (%)	链条规格	净重 (kg)	每增加 1 米增加的 重量 (kg)
单 速	HHXG500	32CS-500A	500	4	490	0.4	5 × 15	31	1.2
	HHXG1	32CS-1A	1000	4	550	0.9	6.3 × 19	35	1.8
	HHXG2	42BS-2A	2000	3.2	662	1.6	8 × 24	64	3
双 速	HHXG500	32CD-500A	500	4/1.3	490	0.4/0.13	5 × 15	32	1.2
	HHXG1	32CD-1A	1000	4/1.3	550	0.9/0.3	6.3 × 19	37	1.8
	HHXG2	42BD-2A	2000	3.2/1.1	662	1.6/0.53	8 × 24	68	3


外形尺寸 (mm)

型 号		类 型	额定起重量 (kg)	Amin	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N
单 速	HHXG500	32CS-500A	500	490	395	227	204	100	205	93	177	25	16	40	27
	HHXG1	32CS-1A	1000	550	425	227	204	100	205	93	177	30	18	45	31
	HHXG2	42BS-2A	2000	662	493	285	185	135	240	98	202	40	26	55	39
双 速	HHXG500	32CD-500A	500	490	395	227	204	100	205	93	177	25	16	40	27
	HHXG1	32CD-1A	1000	550	425	227	204	100	205	93	177	30	18	45	31
	HHXG2	42BD-2A	2000	662	493	285	185	135	240	98	202	40	26	55	39

说明: 1. 使用电源: 3 相, 380V, 50Hz 其余电源可协商供货
2. 起升高度 15 米内均可供货, 其余高度可协商供货



HHXG-B 型单链三相环链电动葫芦 HHXG-B Type 1 Fall 3 Phase Electric Chain Hoist

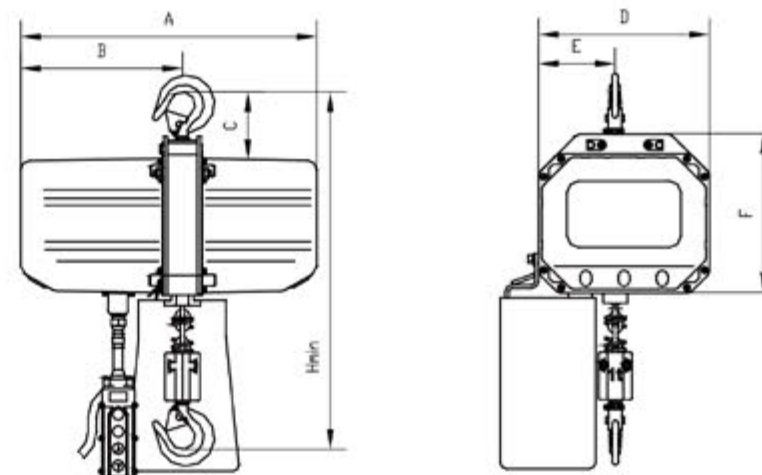

技术参数 (标准起升高度 3 米)


型 号		额定载荷 (kg)	起升速度 (m/min)	最小钩间距 (mm)	电机功率 (kw)	负载持续率 (%)	链 条		净 重 (kg)
							规 格	链行数	
单 速	HHXG31FS-B	500	8	512	0.9	30	6.3×19	1	42
	HHXG41ES-B	1000	6.3	620	1.6		8×24	1	68
双 速	HHXG31FD-B	500	8/2.7	512	0.9/0.3	30/15	6.3×19	1	43
	HHXG41ED-B	1000	6.3/2.1	620	1.6/0.53		8×24	1	69

外形尺寸 (mm)

型 号		额定载荷 (kg)	A	B	C	D	E	F	Hmin
单 速	HHXG31FS-B	500	450	250	104	260	112.5	240	512
	HHXG41ES-B	1000	519	283.5	118.5	300	134	278.5	620
双 速	HHXG31FD-B	500	450	250	104	260	112.5	240	512
	HHXG41ED-B	1000	519	283.5	118.5	300	134	278.5	620

说明: 1. 使用电源: 3 相 380V、50Hz, 其余电源可协商订货。 2. 起升高度 35 米内、均可订货。
3. 由于我们的产品不断改进, 因此以上有些数据可能会有更新

HHXG-B 型双链三相环链电动葫芦 HHXG-B Type 2 Fall 3 Phase Electric Chain Hoist

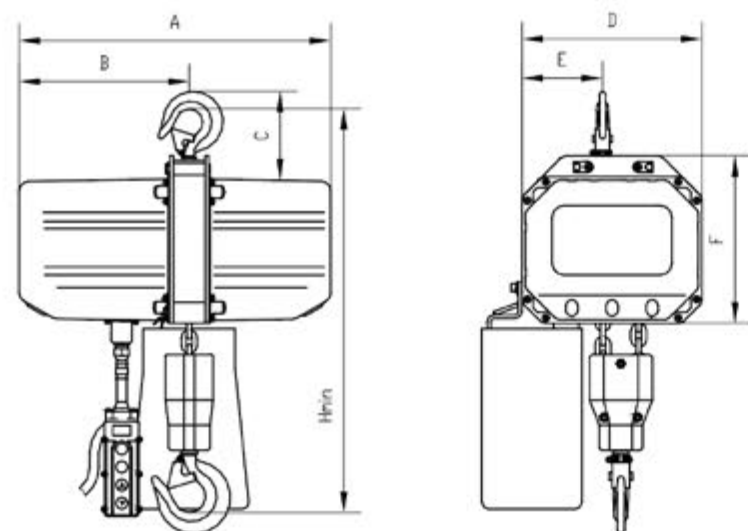

技术参数 (标准起升高度 3 米)


型 号		额定载荷 (kg)	起升速度 (m/min)	最小钩间距 (mm)	电机功率 (kw)	负载持续率 (%)	链 条		净 重 (kg)
							规 格	链行数	
单 速	HHXG32CS-B	1000	4	575	0.9	30	6.3×19	2	44
	HHXG42BS-B	2000	3.2	715	1.6		8×24	2	71
双 速	HHXG32CD-B	1000	4/1.3	575	0.9/0.3	30/15	6.3×19	2	45
	HHXG42BD-B	2000	3.2/1.1	715	1.6/0.53		8×24	2	72

外形尺寸 (mm)

型 号		额定载荷 (kg)	A	B	C	D	E	F	Hmin
单 速	HHXG32CS-B	1000	450	250	111	260	112.5	240	575
	HHXG42BS-B	2000	519	283.5	131.5	300	162	278.5	715
双 速	HHXG32CD-B	1000	450	250	111	260	112.5	240	575
	HHXG42BD-B	2000	519	283.5	131.5	300	162	278.5	715

说明: 1. 使用电源: 3 相 380V、50Hz, 其余电源可协商订货。2. 起升高度 17 米内、均可订货。
3. 由于我们的产品不断改进, 因此以上有些数据可能会有更新

HHXG-B 型 3t 三相环链电动葫芦 HHXG-B Type 3t 3 Phase Electric Chain Hoist

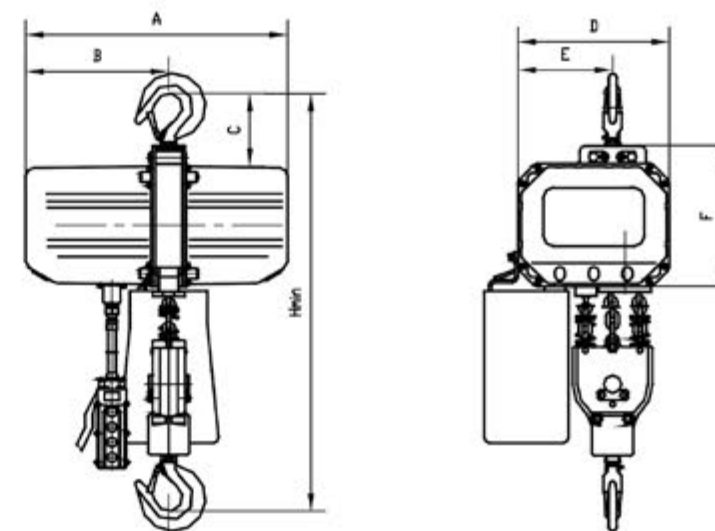

技术参数 (标准起升高度 3 米)


型 号		额定载荷 (kg)	起升速度 (m/min)	最小钩间距 (mm)	电机功率 (kw)	负载持续率 (%)	链 条		净 重 (kg)
							规 格	链行数	
单 速	HHXG43TS-B	3000	2.1	800	1.6	30	8×24	3	97
双 速	HHXG43TD-B	3000	2.1/0.7	800	1.6/0.53	30/15	8×24	3	98

外形尺寸 (mm)

型 号		额定载荷 (kg)	A	B	C	D	E	F	Hmin
单 速	HHXG43TS-B	3000	519	283.5	145	300	187.5	278.5	800
双 速	HHXG43TD-B	3000	519	283.5	145	300	187.5	278.5	800

说明: 1. 使用电源: 3 相 380V、50Hz, 其余电源可协商订货。2. 起升高度 12 米内、均可订货。
3. 由于我们的产品不断改进, 因此以上有些数据可能会有更新

HHXG-B 型 5t 三相环链电动葫芦 HHXG-B Type 5t 3 Phase Electric Chain Hoist

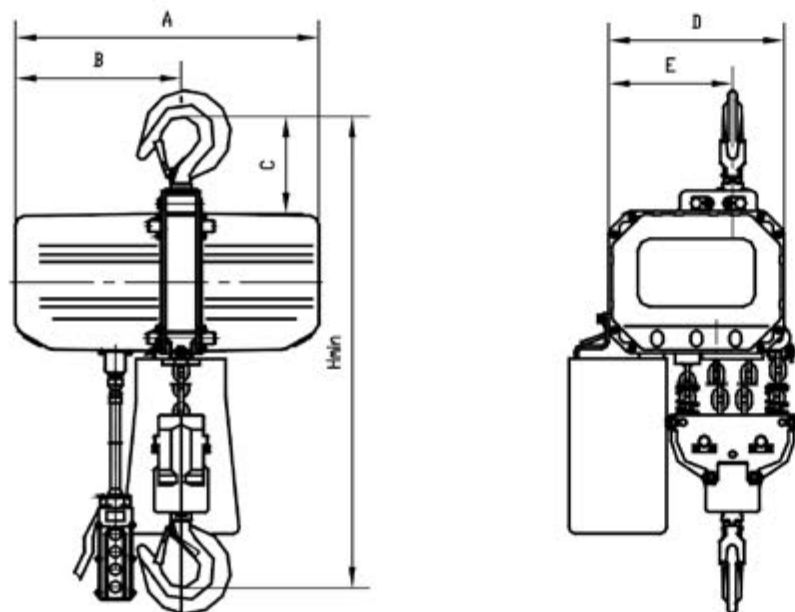

技术参数 (标准起升高度 3 米)


型 号	额定载荷 (kg)	起升速度 (m/min)	最小钩间距 (mm)	电机功率 (kw)	负载持续率 (%)	链 条		净 重 (kg)
						规 格	链行数	
单 速 HHXG44QS-B	5000	1.6	780	1.6	30	8 × 24	4	100
双 速 HHXG44QD-B	5000	1.6/0.53	780	1.6/0.53	30/15	8 × 24	4	101

外形尺寸 (mm)

型 号	额定载荷 (kg)	A	B	C	D	E	F	Hmin
单 速 HHXG44QS-B	5000	519	283.5	167	300	209.5	278.5	780
双 速 HHXG44QD-B	5000	519	283.5	167	300	209.5	278.5	780

说明: 1. 使用电源: 3 相 380V、50Hz, 其余电源可协商订货。2. 起升高度 9 米内、均可订货。
3. 由于我们的产品不断改进, 因此以上有些数据可能会有更新

HHS-BX 型单相环链电动葫芦 HHXG-B Type Single Phase Electric Chain Hoist

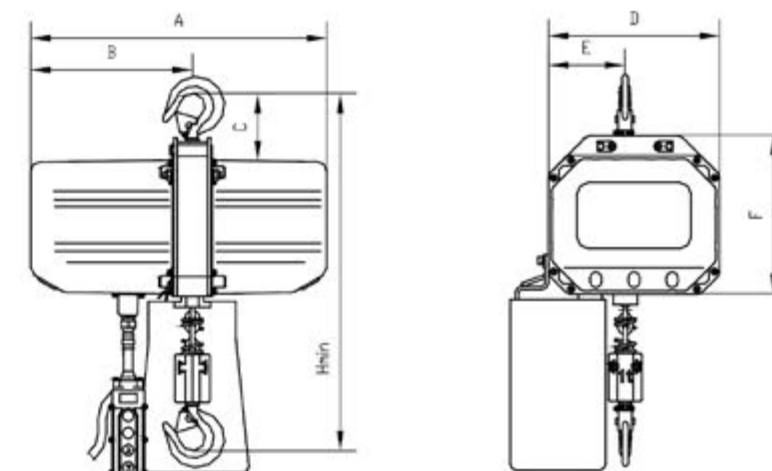



技术参数 (标准起升高度 3 米)

型 号	额定载荷 (kg)	起升速度 (m/min)	最小钩间距 (mm)	电机功率 (kw)	负载持续率 (%)	链 条		净 重 (kg)
						规 格	链行数	
单 链	HHXG31DS-BX	500	5	512	0.65	6.3 × 19	1	42
	HHXG41DS-BX	1000	5	620	1.3	8 × 24	1	68
双 链	HHXG32AS-BX	1000	2.5	575	0.65	6.3 × 19	2	44
	HHXG42AS-BX	2000	2.5	715	1.3	8 × 24	2	71
三 链	HHXG43PS-BX	3000	1.7	800	1.3	8 × 24	3	97
四 链	HHXG44NS-BX	5000	1.2	780	1.3	8 × 24	4	100

外形尺寸 (mm)

型 号		额定载荷 (kg)	A	B	C	D	E	F	Hmin
单 速	HHXG31DS-BX	500	450	250	104	260	112.5	240	512
	HHXG41DS-BX	1000	519	283.5	118.5	300	134	278.5	620
双 速	HHXG32AS-BX	1000	450	250	111	260	112.5	240	575
	HHXG42AS-BX	2000	519	283.5	131.5	300	162	278.5	715
三 链	HHXG43PS-BX	3000	519	283.5	145	300	187.5	278.5	800
四 链	HHXG44NS-BX	5000	519	283.5	167	300	209.5	278.5	780

说明: 1. 使用电源: 单相 220V、50Hz, 其余电源可协商订货。
2. 起升高度: 单链 35 米、双链 17 米内、三链 12 米、四链 9 米均可订货。
3. 由于我们的产品不断改进, 因此以上有些数据可能会有更新

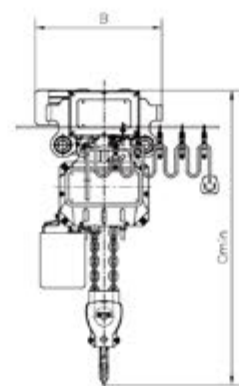
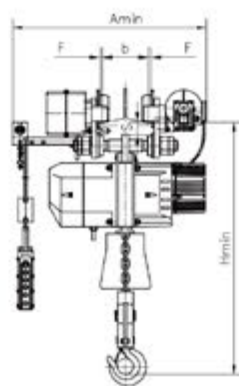


HHBD 型
2.5 吨~ 5 吨
电动小车式
环链电动葫芦性能参数

型号		HHBD5C1DS	HHBD5A2CS	HHBD5C2AS	
额定起重量 t		2.5	3	5	
试验载荷 kN		30.65	36.78	61.30	
标准起重高度 m		3	3	3	
额定起升速度 m/min		5	4	2.5	
额定运行速度 m/min		7	7	7	
起重电机	额定功率 kw	3	3	3	
	接电次数 1/h	240	240	240	
	负载持续率 JC(%)	40	40	40	
运行电机	额定功率 kw	0.37	0.37	0.37	
	接电次数 1/h	150	150	150	
	负载持续率 JC(%)	25	25	25	
额定电压 V		380	380	380	
额定频率 Hz		50	50	50	
小车能通过的最小弯道半径 m		1.5	1.5	1.6	
主要尺寸 mm		Amin	766	766	780
		B	482	482	515
		Cmin	1160	1180	1200
		Hmin	980	1000	1020
		S	45	45	50
		F	2.5~3.5	2.5~3.5	2.5~3.5
手电门线缆长度 L m		3	3	3	
起重链条参数	规格 d×p mm	10×30	9×27	10×30	
	链行数 行	1	2	2	
选用轨道宽度范围 b mm		74~156	74~156	90~172	
工字钢轨道与国标 (GB706) 对应的型号		12.6~45C	12.6~45C	18~56C	

备注:

- 1、除表列标准起重高度外,在 12 米以内各种起重高度均可订货。
- 2、由于我们的产品不断改进和发展,因此产品的详细结构可能与样本有出入。
- 3、HHBD5A2CS 型 3 吨产品需特殊订货。

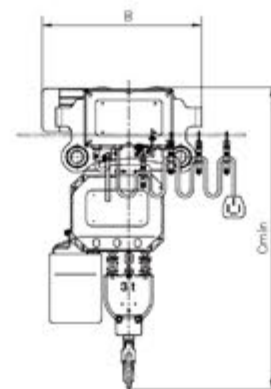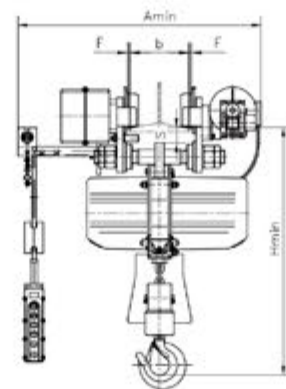


HHBD-B 型 0.5 吨~ 5 吨
电动小车式环链电动葫芦性能参数

型号		HHBD31FS -0.5B	HHBD32CS -1B	HHBD41ES -1B	HHBD42BS -2B	HHBD43TS -3B	HHBD44QS -5B	
额定起重量 t		0.5	1	1	2	3	5	
试验载荷 kN		6.13	12.26	12.26	24.52	36.78	61.30	
标准起重高度 m		3	3	3	3	3	3	
额定起升速度 m/min		8	4	6.3	3.2	2.1	1.6	
额定运行速度 m/min		7	7	7	7	7	7	
起重电机	额定功率 kw	0.9	0.9	1.6	1.6	1.6	1.6	
	接电次数 1/h	180	180	180	180	180	180	
	负载持续率 JC(%)	30	30	30	30	30	30	
运行电机	额定功率 kw	0.18	0.18	0.18	0.18	0.37	0.37	
	接电次数 1/h	150	150	150	150	150	150	
	负载持续率 JC(%)	25	25	25	25	25	25	
额定电压 V		380	380	380	380	380	380	
额定频率 Hz		50	50	50	50	50	50	
小车能通过的最小弯道半径 m		1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	1.6	
主要尺寸 mm		Amin	600	610	610	671	766	780
		B	407	407	407	415	482	515
		Cmin	700	790	805	815	980	975
		Hmin	565	645	655	645	780	805
		S	35	35	35	36	45	50
		F	2.0~3.0	2.0~3.0	2.0~3.0	2.0~3.0	2.5~3.5	2.5~3.5
手电门线缆长度 L m		3	3	3	3	3	3	
起重链条参数	规格 d×p mm	6.3×19	6.3×19	8×24	8×24	8×24	8×24	
	链行数 行	1	2	1	2	3	4	
选用轨道宽度范围 b mm		50~140	58~140	58~140	66~148	74~156	90~172	
工字钢轨道与国标 (GB706) 对应的型号		10~36C	10~36C	10~36C	10~40C	12.6~45C	18~56C	

备注: 1、除表列标准起重高度外,在 12 米以内各种起重高度均可订货。


- 2、由于我们的产品不断改进和发展,因此产品的详细结构可能与样本有出入。

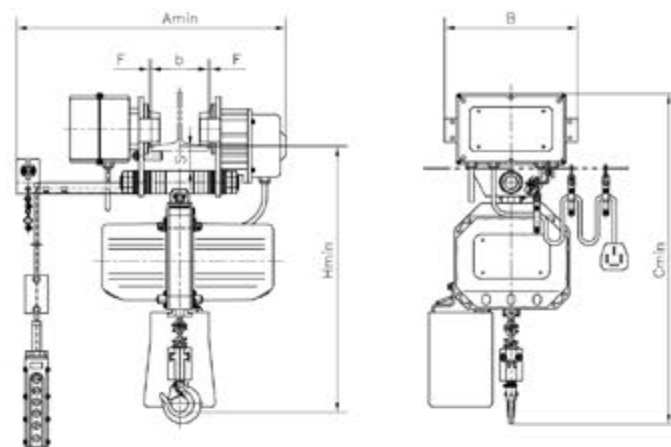

HHDS-B 型 0.5 吨~ 2 吨
电动小车式环链电动葫芦性能参数

型号		HHDS31FS-0.5B	HHDS32CS-1B	HHDS41ES-1B	HHDS42BS-2B
额定起重量	t	0.5	1	1	2
试验载荷	kN	6.13	12.26	12.26	24.52
标准起重高度	m	3	3	3	3
额定起升速度	m/min	8	4	6.3	3.2
额定运行速度	m/min	20	20	20	20
起重电机	额定功率	kw	0.9	1.6	1.6
	接电次数	1/h	180	180	180
	负载持续率	JC(%)	30	30	30
运行电机	额定功率	kw	0.2	0.2	0.2
	接电次数	1/h	150	150	150
	负载持续率	JC(%)	25	25	25
额定电压	V	380	380	380	380
额定频率	Hz	50	50	50	50
小车能通过的最小弯道半径 m		1.0	1.0	1.0	1.2
主要尺寸 mm	A _{min}	622	632	666	666
	B	316	316	364	364
	C _{min}	766	857	868	971
	H _{min}	610	690	700	795
	S	22	22	22	26
	F	2.0~3.0	2.0~3.0	2.0~3.0	2.0~3.0
手电门线缆长度 L	m	3	3	3	3
起重链条参数	规格 d×p	mm	6.3×19	6.3×19	8×24
	链行数	行	1	2	1
选用轨道宽度范围 b	mm	50~150	64~180	64~180	64~180
工字钢轨道与国标 (GB706) 对应的型号		10~45a	10~63C	10~63C	10~63C

备注：1、除表列标准起重高度外，在 12 米以内各种起重高度均可订货。
2、由于我们的产品不断改进和发展，因此产品的详细结构可能与样本有出入。

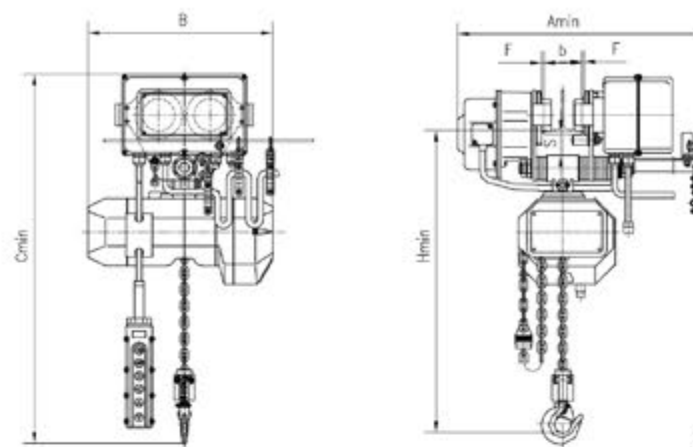


HHDS 型 0.125 吨~ 2 吨
电动小车式环链电动葫芦性能参数

型号		HHDS31JS-125A	HHDS31FS-250A	HHDS32CS-500A	HHDS31FS-500A	HHDS32CS-1A	HHDS41ES-1A	HHDS42BS-2A
额定起重量	t	0.125	0.25	0.5	0.5	1	1	2
试验载荷	kN	1.53	3.06	6.13	6.13	12.26	12.26	24.52
标准起重高度	m	3	3	3	3	3	3	3
额定起升速度	m/min	16	8	4	8	4	6.3	3.2
额定运行速度	m/min	20	20	20	20	20	20	20
起重电机	额定功率	kw	0.4	0.4	0.9	0.9	1.6	1.6
	接电次数	1/h	240	240	240	240	240	240
	负载持续率	JC(%)	40	40	40	40	40	40
运行电机	额定功率	kw	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	接电次数	1/h	150	150	150	150	150	150
	负载持续率	JC(%)	25	25	25	25	25	25
额定电压	V	380	380	380	380	380	380	380
额定频率	Hz	50	50	50	50	50	50	50
小车能通过的最小弯道半径 m		1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2
主要尺寸 mm	A _{min}	596	596	596	596	617	617	617
	B	395	395	395	426	426	487	487
	C _{min}	645	645	765	655	780	790	840
	H _{min}	490	490	595	500	610	620	670
	S	55	55	55	55	63	63	63
	F	2.0~3.0	2.0~3.0	2.0~3.0	2.0~3.0	2.0~3.0	2.0~3.0	2.0~3.0
手电门线缆长度 L	m	3	3	3	3	3	3	3
起重链条参数	规格 d×p	mm	5×15	5×15	5×15	6.3×19	6.3×19	8×24
	链行数	行	1	1	2	1	2	1
选用轨道宽度范围 b	mm	55~150	55~150	55~150	55~150	64~180	64~180	64~180
工字钢轨道与国标 (GB706) 对应的型号		10~45a	10~45a	10~45a	10~45a	10~63C	10~63C	10~63C

备注：1、除表列标准起重高度外，在 12 米以内各种起重高度均可订货。
2、由于我们的产品不断改进和发展，因此产品的详细结构可能与样本有出入。

双链环链电动葫芦

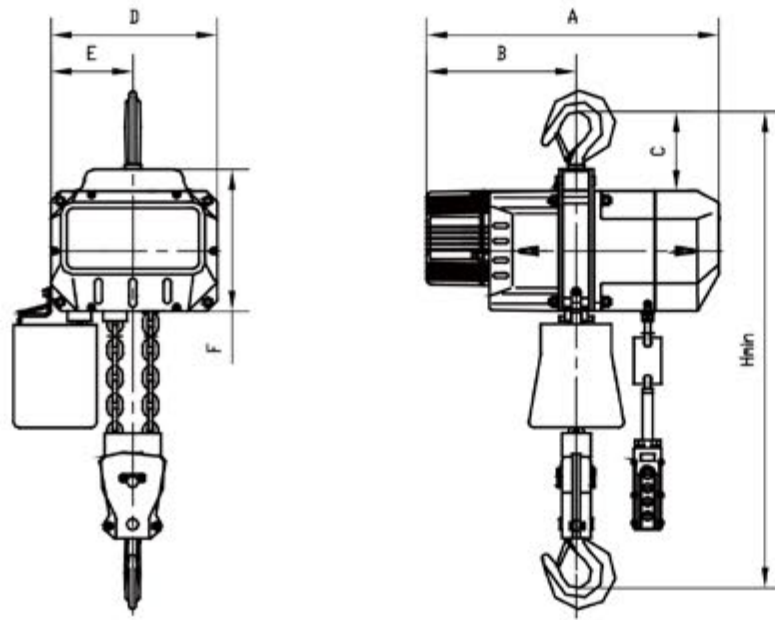

技术参数(标准起升高度3米)

型 号		额定载荷 (t)	起升速度 (m/min)	最小钩间距 (mm)	电机功率 (kw)	负载持续率 (%)	链 条		净 重 (kg)
							规 格	链行数	
单 速	HHXG5C2AS	5	2.5	800	3	30	11×30	2	111
双 速	HHXG5C2AD	5	2.5/0.8	800	3/1	30/15	11×30	2	114

外形尺寸 (mm)

型 号		额定载荷 (t)	A	B	C	D	E	F	Hmin
单 速	HHXG5C2AS	5	634	325	171	360	177	306.5	800
双 速	HHXG5C2AD								

说明: 1. 使用电源: 3 相 380V、50Hz, 其余电源可协商订货。2. 起升高度 12 米内、均可订货。
3. 由于我们的产品不断改进, 因此以上有些数据可能会有更新

HHXG 型 2.5t 单链环链电动葫芦 HHXG Type 2.5t 1 Fall Electric Chain Hoist


技术参数(标准起升高度3米)

型 号		额定载荷 (t)	起升速度 (m/min)	最小钩间距 (mm)	电机功率 (kw)	负载持续率 (%)	链 条		净 重 (kg)
							规 格	链行数	
单 速	HHXG5C1DS	2.5	5	735	3	30	11×30	1	95
双 速	HHXG5C1DD	2.5	5/1.7	735	3/1	30/15	11×30	1	95

外形尺寸 (mm)

型 号		额定载荷 (t)	A	B	C	D	E	F	Hmin
单 速	HHXG5C1DS	2.5	634	325	149.5	360	138	306.5	735
双 速	HHXG5C1DD								

说明: 1. 使用电源: 3 相 380V、50Hz, 其余电源可协商订货。2. 起升高度 24 米内、均可订货。
3. 由于我们的产品不断改进, 因此以上有些数据可能会有更新

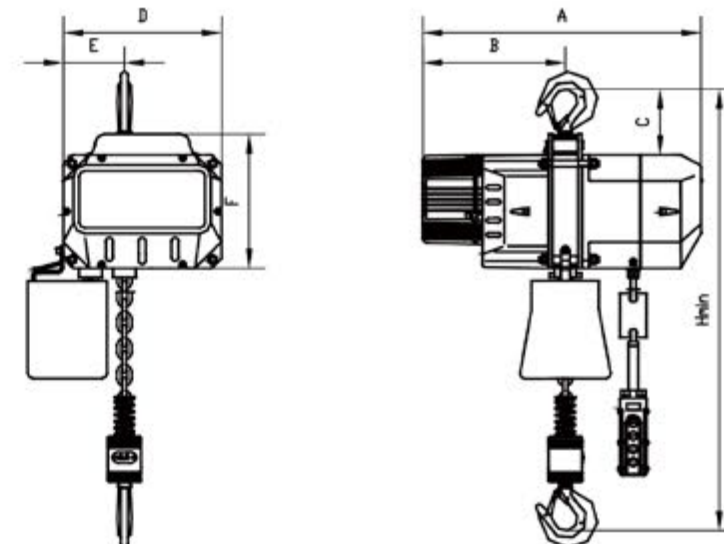

HHXG 型风电用环链电动葫芦



耐磨损，耐腐蚀，抗拉强度高

HHXG 型风电用环链电动葫芦

HHXG 系列风电用环链电动葫芦是风力发电设备上专用的起重设备。重量轻，体积小，外形美观，使用可靠，其安全系数达 5 倍以上。特别适用于作业环境较小的场合。

特点

- HHXG-A 系列风电用环链电动葫芦机体选用高强度铝合金，采用新的薄壁挤压成形精密制造（优于高压压铸，避免成形过程中气孔的产生），提高了机体强度，减轻了重量，减少了体积。
- 二级同轴传动齿轮机构，每只齿轮两端均由轴承支承在长寿命润滑脂的密封减速箱内。
- 高启动转矩圆柱转子电机，防护等级 IP55，负载持续率及接电次数均能满足用户使用要求。
- 盘式直流电磁制动器，制动转矩大，制动平稳，迅速，噪音小。
- 触碰式限位开关，其上、下行程限位安全可靠。
- 高强度表面渗碳校准链条，耐磨损，耐腐蚀，抗拉强度高，最小破断应力大于 800N/mm，安全系数 8 倍以上。
- 环保喷漆确保高防护。
- 接触器，变压器及接线端等所有电器元件均采用模块式封闭，防护等级 IP55，所有电气元件均符合 IEC 标准。
- 集链箱由金属材料制成，使用寿命更长。
- 快速和慢速两种提升速度，操作方便、运行平稳。


更多优点

- 维护要求最低化
- 结构紧凑节省空间设计
- 更高的安全性和稳定性
- 最优性价比





HHXG 型风电用环链电动葫芦

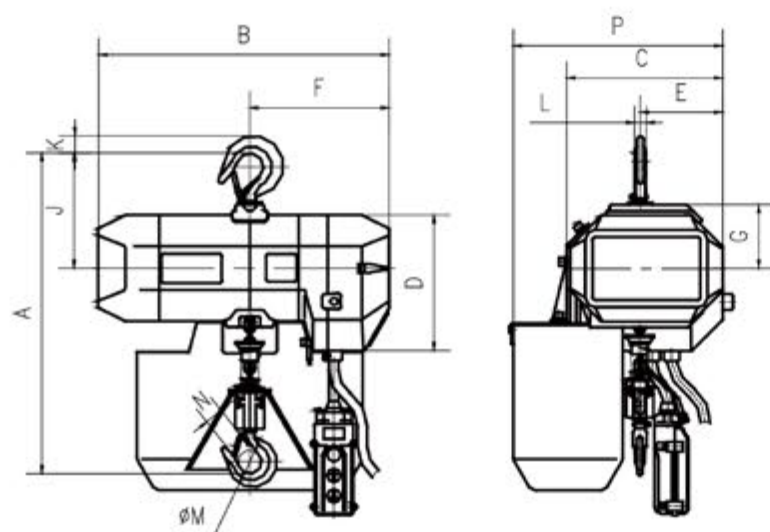

技术参数 (特殊规格可定制)

型 号	额定起重量 (kg)	起升速度 (m/min)	最小钩间距 (mm)	电机功率 (kw)	负载持续率 (%)	接电次数 (次/小时)	链条规格	净 重 (kg)	起升高度 (m)
HHXG31LD-160A3a	160	24/8	450	0.9/0.3	40	240	5 × 15	70	75
HHXG31LD-250A1k	250	24/8	450	0.9/0.3			5 × 15	79	90
HHXG31JD-320A1d	320	16/5.3	450	0.9/0.3			5 × 15	70	75
HHXG31LD-350A2d	350	24/8	450	1.6/0.53			5 × 15	79	90
HHXG31GD-500A5a	500 或 600	10/3.3	450	0.9/0.3			6.3 × 19	70	75
HHXG41GD-800A4c	800	10/3.3	540	1.6/0.53			7.3 × 21	79	90
								153	85
								171	100

外形尺寸 (mm)

型 号	额定载荷 (kg)	Amin	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	P
HHXG31LD-160A3a	160	450	425	233	204	120	203	94	168	25	16	35	23	392
HHXG31LD-250A1k	250	450	425											
HHXG31JD-320A1d	320	450	425											
HHXG31LD-350A2d	350	450	450											
HHXG31GD-500A5a	500 或 600	450	425											
HHXG41GD-800A4c	800	540	487	297	190	166	241	110	199	29	18	45	31	502



承载武林经典
续写冠林传奇

