



400-0709-986

维多利科技（江苏）有限公司
JT(JIANGSU) TECHNOLOGY CO.,LTD
杭州维多利机械有限公司
HANGZHOU JENTAN MACHINERY CO.,LTD

工厂地址：江苏省淮安市工业园区发展东道8号
办公室地址：浙江杭州余杭区世纪大道1号美亚大厦
电话：0571-86258682 0571-86258685
0517-89702588 0517-89701888
传真：0571-86186028 0517-89702016
E-mail: info@jentanhoist.com
网址: Http://www.chinahoists.com



31年
1988-2018

维多利科技（江苏）有限公司
JT(JIANGSU) TECHNOLOGY CO.,LTD
杭州维多利机械有限公司
HANGZHOU JENTAN MACHINERY CO.,LTD



JENTAN
MACHINERY



让我们做得更好!

PAGE 1/2



公司简介 Company Profile

维多利机械是一家专注生产高端起重葫芦及各类吊索具产品的企业，公司坐落在美丽的西子湖畔，杭州市余杭区；生产基地坐落在中国运河之都江苏淮安工业园区，工厂总占地280亩，总投资5亿元。公司创办于90年代初，产品通过国家质检总局检测并颁发出口产品质量许可证，拥有40几项专利，通过国家质量认证中心的ISO9001质量管理体系认证，欧洲CE认证、德国TUV的GS认证，中国电力科学院检测证书，公司拥有产品质量技术试验中心，拥有国内领先的金相理化实验室，300吨万能材料试验机，1500次疲劳破断试验机等，年生产各类起重葫芦30万台以上，产品出口超过一百个国家和地区。

公司一直以来注重技术研发，保证产品质量的同时，适应市场对于产品的更新变化的需求，瞄准国际最先进的技术和行业及市场的发展方向，掌握核心技术，不断提升产品和品牌的附加值和竞争优势，引领国内起重葫芦产品的发展潮流，我们的产品除满足常规的起重需求外，还可应用在舞台提升，风电吊装，电网特高压牵引等特殊场景，产品应用非常广泛，更紧跟国家一带一路的发展方向及风电能源行业的应用，在中国创造世界的维多利，在世界创造中国的维多利是我们的愿景，我们将继续秉承以市场为导向的技术研发宗旨，依靠严格的管理，成为最专注最有活力的起重葫芦制造商。

JTHH型三相单链环链电动葫芦

在额定电压频率和额定起重下测量。噪声值≤82（用噪音计以一米距离测试。）

机体选用高强度铝合金，薄壁挤压成形精密制造，高压压铸避免成形过程中气孔的产生，提高了机体强度，减轻了重量。

制动器
盘式直流电磁制动器
制动电矩大、制动平稳、迅速、噪音小。

触式上、下限位开关
限位安全可靠。

离合器制承
采用粉末冶金摩擦片、
散热良好、使用寿命长。

电机转子防护等级Ip55


加大吊钩开口度，适用更多工况。上下吊钩采用优质合金材料锻造而成，并经热处理加工，具有在超载时不断裂的特点；

接触器、变压器及接线端
所有电器元件均采用模块式封闭，防护等级Ip55。

集链箱集链箱采
PE聚乙烯无臭、
无毒、手感似蜡；

起重链条采用优质合金钢，链条试拉可以达到8倍破断，安全系数更高。

线图

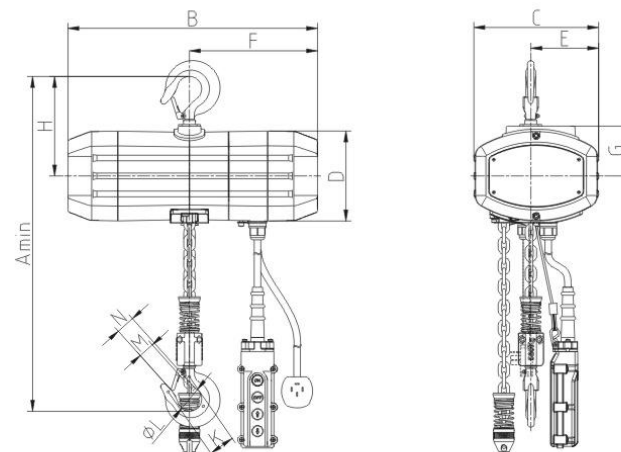

技术参数表及外形尺寸（标准起升高度）

	型号	额定 起重量 (t)	起升 速度 (m/min)	两钩的间 最小距离 (mm)	电机 功率 (kw)	负载 持续率 (%)	起重 链条 (d x p)	净重 (kg)	起升高度 每米增加 重量 (kg)	外形尺寸 (mm)											
										A	B	C	D	E	F	G	H	L	K	M	N
单速	JTHH1J1-0.125A	0.125	16	439	0.4	40	5X15	30	0.56	439	428	229	165	124	235	92	168	35	41	23	27
	JTHH1J1-0.25A	0.25	8	439	0.4		5X15	30	0.56	439	428	229	165	124	235	92	168	35	41	23	27
	JTHH1J1-0.35A	0.35	16	439	0.9	30	5X15	40	0.56	439	483	229	165	124	235	92	168	35	41	23	27
	JTHH1F1-0.5A	0.5	8	455	0.9	40	6.3X19	35	0.88	450	458	229	165	124	235	92	168	40	45	27	30
	JTHH1E1-1B	1	6.3	545	1.6		8X24	56	1.42	540	493	294	193	171	247	114	197	45	49	31	36
双速	JTHH2F1-0.125A	0.125	5.3/16	439	0.4	40	5X15	33	0.56	439	428	229	165	124	235	92	168	35	41	23	27
	JTHH2F1-0.25A	0.25	2.7/8	439	0.4		5X15	33	0.56	439	428	229	165	124	235	92	168	35	41	23	27
	JTHH2J1-0.35A	0.35	5.3/16	439	1.6	30	5X15	43	0.56	439	483	229	165	124	235	92	168	35	41	23	27
	JTHH2F1-0.5A	0.5	2.7/8	455	0.9	40	6.3X19	38	0.88	450	458	229	165	124	235	92	168	40	45	27	30
	JTHH2E1-1B	1	2.1/6.3	545	1.6		8X24	59	1.42	540	493	294	193	171	247	114	197	45	49	31	36

注：1. 使用电源：3相380V、50Hz。

2. 由于产品不断改进及部分配件有所差异，因此表中所列参数可能会有变化。


JTHH单相单链款环链电动葫芦



产品特点

- 1、款式新颖
- 2、电机转子防护等级IP55;
- 3、制动器：盘式直流电磁制动器、制动转矩大、制动平稳、迅速、噪音小。
- 4、触式上、下限位开关限位安全可靠。
- 5、接触器、变压器及接线端所有电器元件均采用模块式封闭，防护等级Ip55。
- 6、离合器制承：采用粉末冶金摩擦片、散热良好、使用寿命长。
- 7、集链箱集链箱采PE聚乙烯无臭、无毒、手感似蜡；
- 8、机体选用高强度铝合金，薄壁挤压成形精密制造，高压压铸避免成形过程中气孔的产生，提高了机体强度，减轻了重量。
- 9、电机运行时，噪音低（在额定电动频率和额定起重下测量，噪声≤82分贝）。

线图

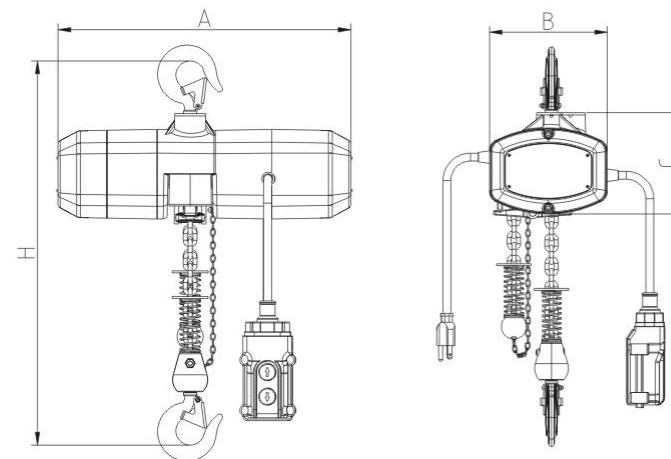

技术参数表及外形尺寸

型号 Model	额定载荷 Max. Rated Load (lbs)	起升速度 Lifting Speed (fpm)	最大起升 高度 Max. Lift (ft)	电动机 功率 Motor (Hp)	电源 Power Supply	满载 安培值 Full Load Amp Draw	工作 周期 Duty Cycle (min/hr)	控制器 线长或 Control Cord Length (ft)	电源线 长度 Power Cord Length (in)	限位开关 Limit Switches	两钩间的 最短距离 Min. Dist Between Hooks (H)	葫芦外观大小尺寸 Hoist Dimensions (in)			葫芦重量 Hoist Weight (lbs)
												A	B	C	
JTHH1D1-CX	300	14	10	1/6	115V, 1phase, 60Hz	3A	12	6	13"	Upper&Lower	14 1/2"	14 1/4"	6 3/8"	5 1/4"	24.9
JTHH1A2-CX	500	7	10	1/6	115V, 1phase, 60Hz	3A	12	6	13"	Upper&Lower	16	14 1/4"	6 3/8"	5 1/4"	29.1
JTHH1A2-CX1	800	7	10	1/6	115V, 1phase, 60Hz	3A	12	6	13"	Upper&Lower	16 3/4"	14 1/4"	6 3/8"	5 1/4"	30.4
JTHH1D1-CX	300	14	15	1/6	115V, 1phase, 60Hz	3A	12	11	13"	Upper&Lower	14 1/2"	14 1/4"	6 3/8"	5 1/4"	27.3
JTHH1D1-CX	300	14	20	1/6	115V, 1phase, 60Hz	3A	12	16	13"	Upper&Lower	14 1/2"	14 1/4"	6 3/8"	5 1/4"	29.5
JTHH1A2-CX	500	7	15	1/6	115V, 1phase, 60Hz	3A	12	11	13"	Upper&Lower	16	14 1/4"	6 3/8"	5 1/4"	33.3
JTHH1A2-CX	500	7	20	1/6	115V, 1phase, 60Hz	3A	12	16	13"	Upper&Lower	16	14 1/4"	6 3/8"	5 1/4"	37.6
JTHH1A2-CX1	800	7	15	1/5	115V, 1phase, 60Hz	3A	12	11	13"	Upper&Lower	16 3/4"	14 1/4"	6 3/8"	5 1/4"	34.7
JTHH1A2-CX1	800	7	20	1/5	115V, 1phase, 60Hz	3A	12	16	13"	Upper&Lower	16 3/4"	14 1/4"	6 3/8"	5 1/4"	48.9


注：1. 使用电源：单相115v、60Hz。

2. 由于产品不断改进及部分配件有所差异，因此表中所示参数可能会有变化。

JTHH型单相单链环链电动葫芦



线图

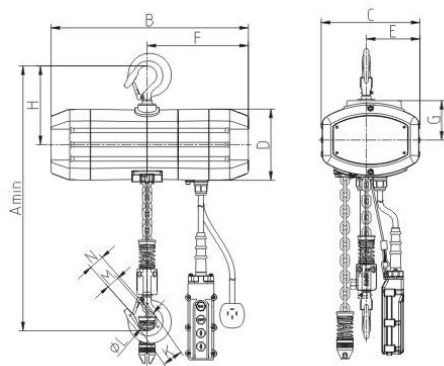

技术参数表及外形尺寸 (标准起升高度)

型号	额定起重量 (t)	起升速度 (m/min)	两钩间最小距离 (mm)	电机功率 (kw)	负载持续率 (%)	起重链条 (d×p)	净重 (kg)	起升高度 每米增加重量 (kg)	外形尺寸 (mm)											
									A	B	C	D	E	F	G	H	L	K	M	N
单速 JTHH1D1-0.5AX	0.5	5	455	0.5	30	6.3X19	40	0.88	450	472	229	165	124	235	92	168	40	45	27	30

注: 1. 使用电源: 单相230v、60Hz。

2. 由于产品不断改进及部分配件有所差异, 因此表中列参数可能会有变化。



维多利机械

助力新能源

JENTAN
MACHINERY

JTHH型风电款环链电动葫芦


JTHH型风电款电动葫芦特点

JTHH型风电款电动葫芦是风力发电设备上专用的起重设备。重量轻，体积小，外形美观，使用可靠，安全系数达5倍以上。



- 本款环链电动葫芦机体选用高强度铝合金，薄壁挤压成形精密制造，高压压铸避免成形过程中气孔的产生，提高了机体强度，减轻了重量。
- 电机转子防护等级Ip55，负载持续率及接电次数均能满足用户使用要求。
- 制动器：盘式直流电磁制动器、制动转矩大、制动平稳、迅速、噪音小。
- 触位式上、下限位开关限位安全可靠。
- 接触器、变压器及接线端所有电器元件均采用模块式封闭，防护等级Ip55。
- 离合器制承：采用粉末冶金摩擦片、散热良好、使用寿命长。
- 集链箱采PE聚乙烯无臭、无毒、手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达零下100至70度，化学稳定性好，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性良好。
- 快、慢两种速度，操作方便、运行平稳。
- 维护要求最低化、更高的安全和稳定性、最优性价比。
- 在额定电压频率和额定起重下测量。噪声值≤82（用噪音计以一米距离测试）。

线图

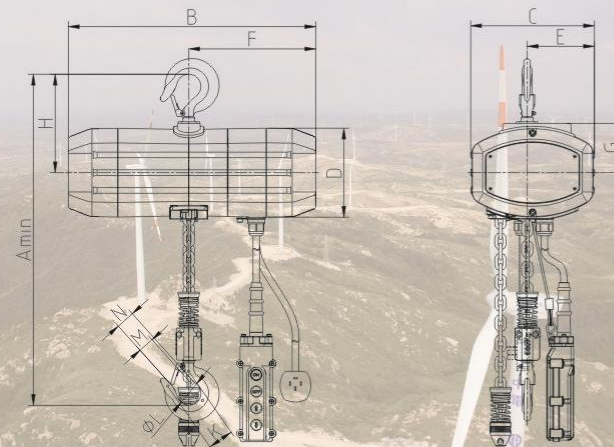

技术参数表及外形尺寸（风电、起升高度按客户需求定）

型号	额定起重量 (t)	起升速度 (m/min)	两钩间最小距离 (mm)	电机功率 (kW)	负载持续率 (%)	起重链条 (d xp)	净重 (kg)	起升高度 每米增加重量 (kg)	外形尺寸 (mm)											
									A	B	C	D	E	F	G	H	L	K	M	N
JTHH2J1-0.25AF	0.25	5.3/16	439	0.9/0.3	30	5X15	33	0.56	439	428	229	165	124	235	92	168	35	41	23	27
JTHH2L1-0.32AF	0.32	8/24	439	1.6/0.53	30	5X15	40	0.56	439	483	229	165	124	235	92	168	35	41	23	27
JTHH2L1-0.35AF	0.35	8/24	439	1.6/0.53	30	5X15	40	0.56	439	483	229	165	124	235	92	168	35	41	23	27
JTHH2G1-0.5AF	0.5	3.3/10	439	1.6/0.53	40	6.3X19	38	0.86	450	458	229	165	124	235	92	168	40	45	27	30
JTHH2G1-0.6AF	0.6	3.3/10	455	1.6/0.53	30	6.3X19	38	0.88	450	458	229	165	124	235	92	168	40	45	27	30
JTHH2G1-0.75AF	0.75	3.3/10	545	1.6/0.53	30	7X21	59	1.09	540	493	294	193	171	247	114	197	45	49	31	36
JTHH2G1-0.8AF	0.8	3.3/10	545	1.6/0.53	30	7X21	59	1.09	540	493	294	193	171	247	114	197	45	49	31	36

注：1. 使用电源：3相380v、50Hz。

2. 由于产品不断改进及部分配件有所差异，因此表中所列参数可能会有变化。